
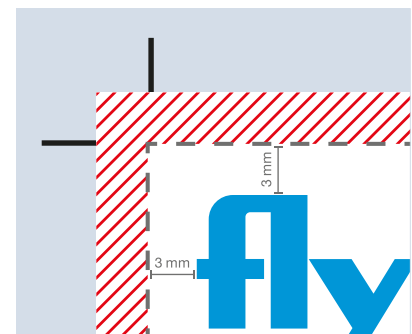


# DATENBLATT KVERTS C6/5 FENSTER LINKS, SELBSTKLEBEND

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

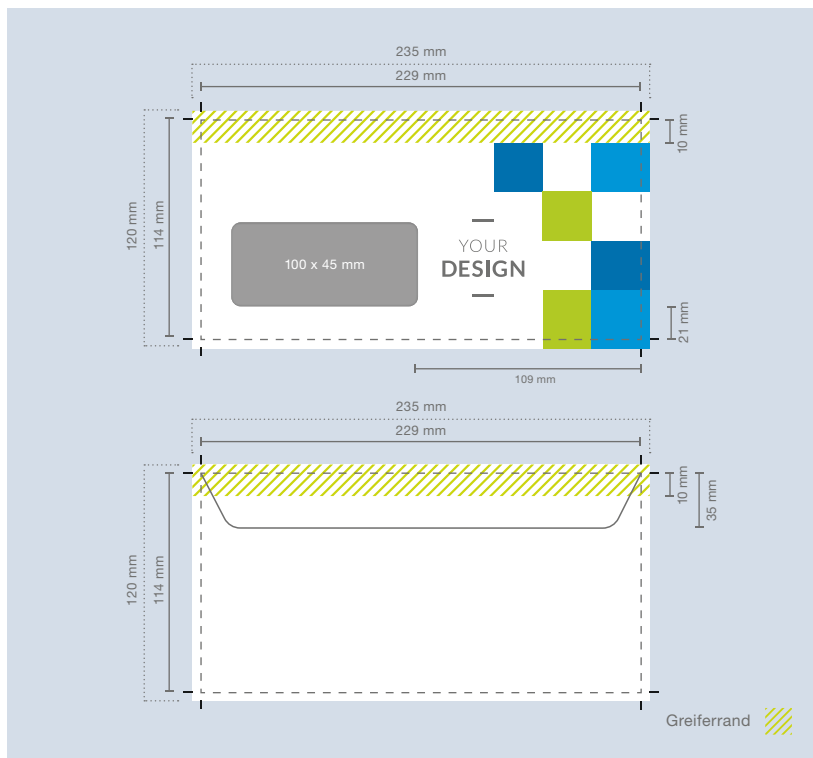

- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand

Aktuelle Informationen zu Gestaltungsvorschriften eines Kuverts finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Post: [www.post.ch](http://www.post.ch)



**TIPP!**

Endformat:	229 x 114 mm
Dokumentformat:	235 x 120 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK, Pantone-Farben
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)
Bedruckbarer Bereich:	3-seitig randabfallend, Greiferrand 9-10 mm grün dargestellt. Rand ums Fenster 2 mm.

**Hilfe?** Wir beraten Sie gerne.

# FICHE TECHNIQUE ENVELOPPES C6/5 FENÊTRE À GAUCHE, AUTOCOLLANTE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.

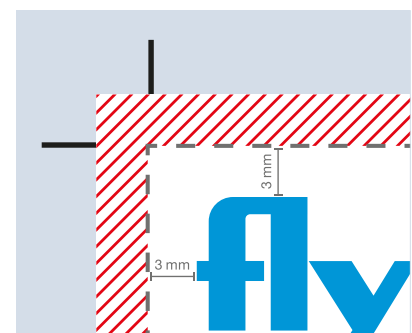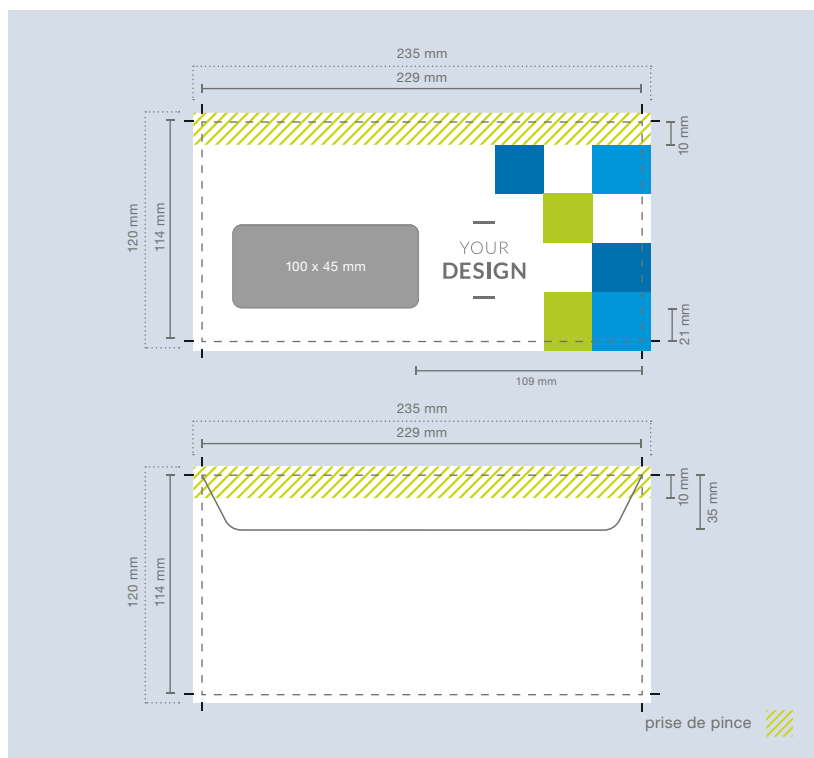

- Marge de rognage
- Traits de coupe
- Bord du document

Vous trouverez les contraintes techniques obligatoires pour la création des enveloppes sur le site de la Poste Suisse:  
[www.post.ch](http://www.post.ch)

**SUGGESTION!**

Format final:	229 x 114 mm
Format du document:	235 x 120 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN, couleurs Pantone
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)
Surface imprimable:	franc-bord à 3 côtés, prise de pince 9-10 mm visualisé en vert. Marges autour de la fenêtre: 2 mm



**Aide?** Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

# FACT SHEET

## ENVELOPES C6/5

### WINDOW ON LEFT, SELF-ADHESIVE

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

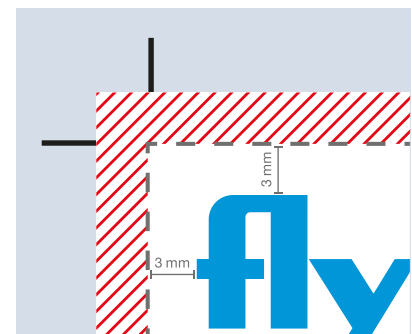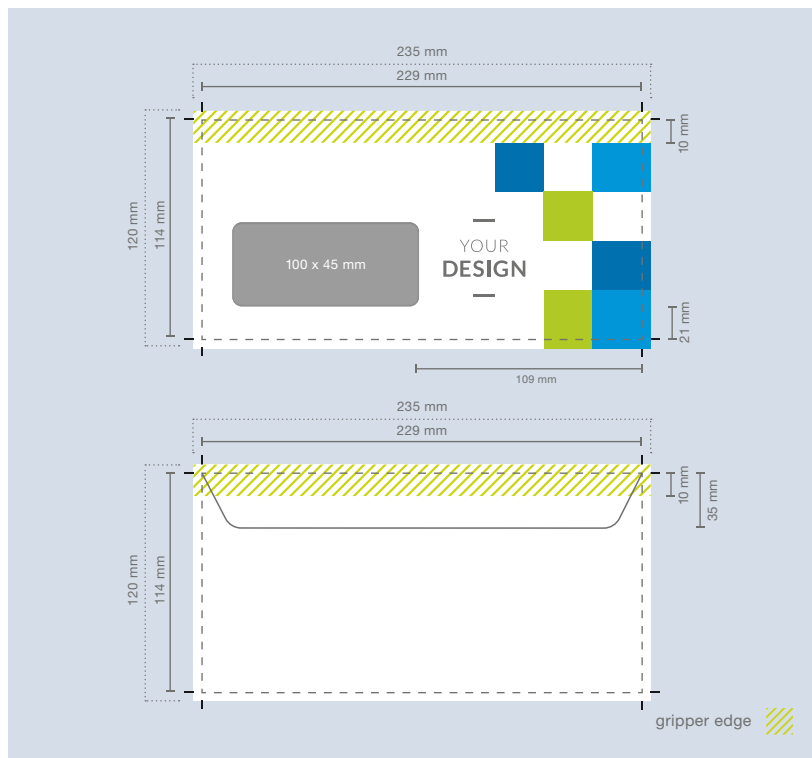

- Bleed difference
- Trim marks
- Cutting edge

The latest information regarding design requirements for envelopes can be found on the Swiss Post website: [www.post.ch](http://www.post.ch)

**TIP!**

Final format:	229 x 114 mm
Document format:	235 x 120 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK, Pantone colours
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)
Printable area:	bleed-off on 3 sides, 9-10 mm gripper edge displayed in green. 2 mm margin around window.

**Help?** We are happy to advise you.